



BWT bestprotect
best water technology



Perfekter Schutz vor Kalk und Korrosion

NEUE
FILTERGRÖSSE



- Idealer Korrosionsschutz
- Verhindert die Ablagerung von Kalk und Gips
- Puffert den pH-Wert auf ein konstant hohes Niveau
- 100% kompatibel mit BWT water+more Filterkopf

BWT bestprotect Filterkerzen

Neben der optimalen Qualität der Heiß- und Kaltgetränke ist der Schutz von wertvoller Maschinenteknik ein wichtiges Ziel bei der Wasser-optimierung. So können zum Beispiel bei Rohwasser mit einem hohen Salzgehalt Korrosionsprobleme auftauchen oder es kommt zu Ablagerungen von Kalk und Gips (Kalziumsulfat).

Mit der Top-Technologie von BWT und einem speziellen Filtermedium ausgerüstet, verleihen BWT bestprotect Filterkerzen Ihrer Maschinenteknik den optimalen Schutz: Sie verhindern äußerst effektiv Kalk- und Gipsablagerungen, sichern einen konstant hohen pH-Wert und vermeiden somit Korrosionsprobleme sogar bei hohen Salzgehalten.

BWT bestprotect Filterkerzen


- Bester Korrosionsschutz für die Maschinenteknik
- Vermeidet Kalk- und Gipsablagerungen
- Für alle Heiß- und Kaltgetränke

Top-Technologie

- Spezielles Filtermedium zur Prävention gegen Korrosion und Ablagerungen
- Einfaches Einwegsystem
- Horizontal und vertikal einsetzbar


BWT bestprotect – Teil einer großen Familie

Für praktisch alle Anforderungen der Wasseroptimierung in der Gastronomie bietet BWT water+more die ideale Lösung. Allen gemeinsam ist der bewährte universelle Filterkopf mit automatischem Schließventil, serienmäßigem Rückflussverhinderer und der Bypass-Einstellung direkt am Filterkopf. Alle Filterkerzen sind kompakt und platzsparend und können einfach und schnell ausgetauscht werden.

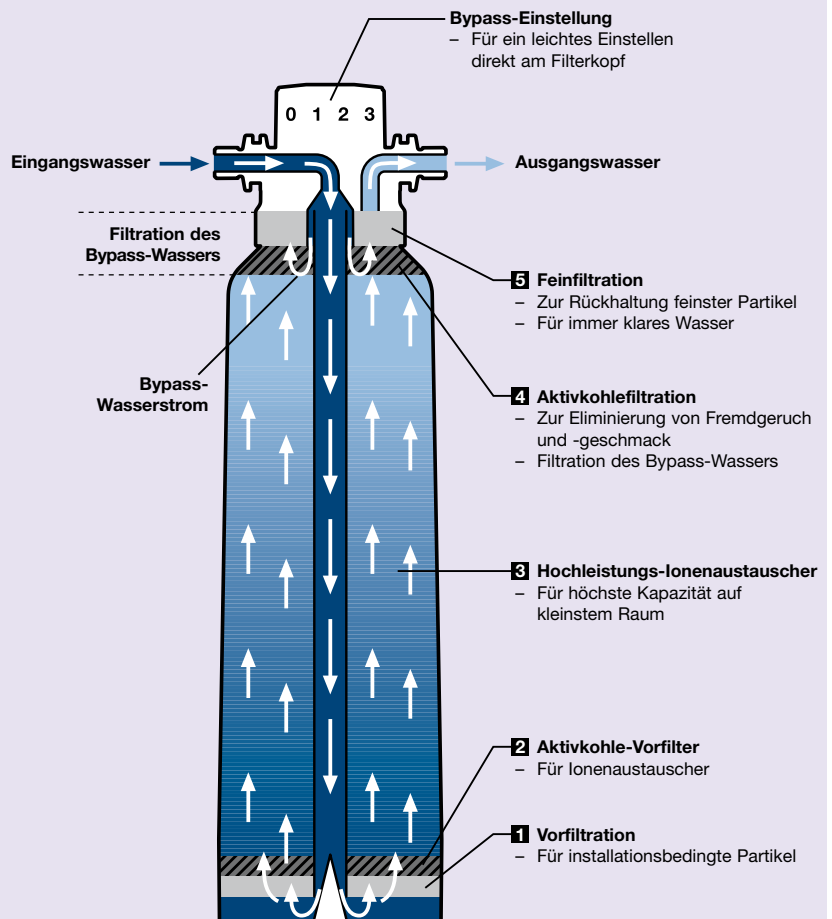

Aufbau einer BWT bestprotect Filterkerze mit 5-fach-Filtration

Technische Daten*

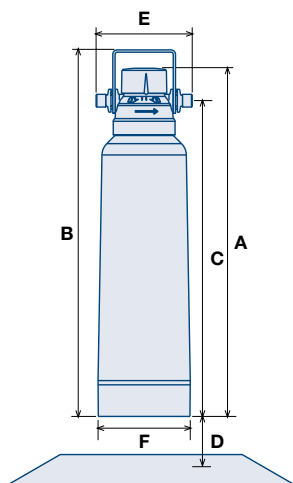

BWT bestprotect Typ	V	XL	2XL
Anschlussgewinde (in/out)	3/8"	3/8"	3/8"
Eingangsdruck, min.–max. in bar	2–8	2–8	2–8
Wassertemperatur, min.–max. in °C	4–30	4–30	4–30
Umgebungstemperatur, min.–max. in °C	4–40	4–40	4–40
Gesamthöhe ohne Bügel (A) in mm	420	500	574
Gesamthöhe mit Bügel (B) in mm	450	530	600
Anschlusshöhe (C) in mm	370	450	520
Abstand zum Boden (D) in mm	65	65	65
Einbaulänge (E) in mm	125	125	125
Ø Filterkerze (F) in mm	110	145	185
Gewicht in kg, ca.	3,0	4,0	8,0
Bestell-Nr. Installations-Set	FS23N01A00	FS28N01A00	FS30N01A00
Bestell-Nr. Filterkerze	FS23N00A00	FS28N00A00	FS30N00A00

* Änderungen vorbehalten.

Einstellungen und Kapazitäten**

Heißgetränkereiter mit Dampferzeugung	Verschnitt	Filterkapazität in Litern			
		NEU V	XL	2XL	
 Gesamthärte in °dGH	≤7	0	≥2140	≥5125	≥8570
	8	0	1875	4458	7500
	9	0	1665	3985	6665
	10	0	1500	3590	6000
	11	0	1360	2860	5455
	12	0	1250	2620	5000
	13	0	1150	2420	4615
	14	0	1070	2245	4285
	15	0	1000	2100	4000
	16	0	935	1965	3750
	17	0	880	1850	3525
	18	0	830	1745	3330
	19	0	785	1655	3155
	20	0	750	1570	3000
	22	0	710	1335	2725
	25	0	680	1175	2400
	≥27	0	≤650	≤1090	≤2220

** Die Kapazitäten können je nach lokaler Wasserqualität und Durchflussgeschwindigkeit um bis zu ±5% schwanken. Hier dargestellt sind minimale Kapazitäten je °Gesamthärte. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte BWT water+more.

Lieferumfang (Installations-Set)

- Filterkerze (V, XL oder 2XL)
- Universalfilterkopf mit 3/8"-Außengewinde, Bypass-Einstellung und Rückflussverhinderer
- Wandhalterung (ohne Befestigungsmaterial)
- Einbau- und Bedienungsanleitung

Zubehör

- Anschlussschlauch 1.500 mm

Bestell-Nr.:

FS00Y01F00 (3/8" x 3/8")

FS00Y02F00 (3/8" x 3/4")



- BWT bestflush – Entlüftungs- und Spülventil, 3/8" x 3/8"

Bestell-Nr.: FS00Y51A00

- Heißgetränke-Testkit zur Bestimmung der Karbonat- und Gesamthärte im Trinkwasser
- Bestell-Nr.: YS00Y01A00**

Die innovativste Produktfamilie weltweit!

BWT bestmax – der wirtschaftliche Kalkschutz und Garant für besten Geschmack in Tasse und Becher

BWT bestmax PREMIUM – innovativer Kalkschutz mit der einzigartigen AromaPLUS-Formel

BWT bestmax SOFT – cleverer Kalkschutz bei niedrigen und mittleren Karbonathärten

BWT besttaste – klares, partikelfreies Wasser mit Aktivkohlefiltration

BWT bestclear – für sauberes, fleckenfreies Geschirr

BWT bestclear EXTRA – für glänzende, schlierenfreie Gläser

BWT bestmin – perfekte Mineralisierung für Ihr Wasser

BWT bestprotect – optimaler Kalk- und Korrosionsschutz

BWT bestdemin PLUS – ideale Demineralisierung für praktisch salzfreies Wasser

BWT water+more Deutschland GmbH
Spiegelgasse 13
D-65183 Wiesbaden
Tel.: +49.611.58019-0
Fax: +49.611.58019-22
info@water-and-more.de

BWT water + more GmbH
Professional Solutions Austria
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee
Telefon +43 6232 5011-1164
Telefax +43 6232 27292-1164
kundenservice@bwt.at